



Mercedes Actros

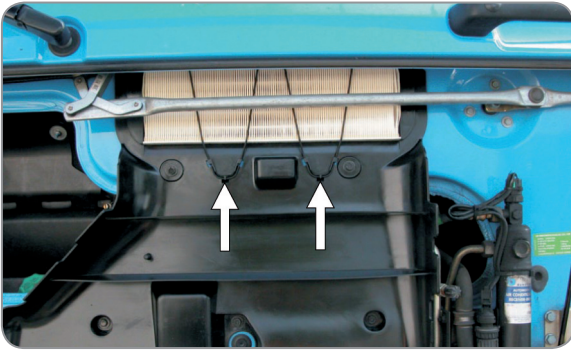

- (EN) Unfasten the elements which hold the filter
- (PL) Odpiąć zabezpieczenia mocujące filtr
- (DE) Die Befestigungssicherungen des Filterkörpers öffnen
- (RU) Отстегнуть защиту, крепящую фильтр
- (FR) Ouvrir les mécanismes de fixation du filtre

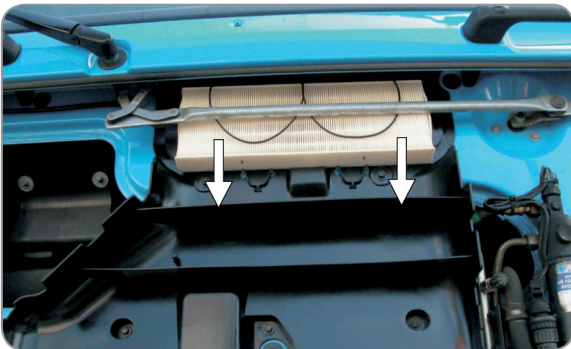

- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse